

国土交通省 NETIS 登録 CB-070036-V

撥水・撥油性が高く、染み込み汚染抑止

コーティング材自身が常温環境下にて反応硬化し、

無機ガラス質膜を基材表層に形成。

従来の撥水剤やシラン系含浸材とは別次元の耐候


性能を発揮します。



水・油・汚染物質を吸い込ませない表面コーティング処理。基材の風合いを損ねません！



## ◆耐塩害・凍害・アル骨反応・透水・中性化・白華現象抑止

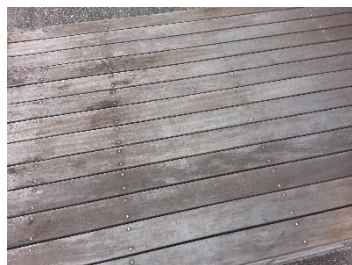

デッキなどの木部の表面をリフレッシュ、保護することも出来ます。(別途、表層難燃処理仕様あり)



琉球石材トラバーチンの表面強化+防水、防汚 ※耐油性マジックレベルの防汚性能



裏面(未塗布)はこのように簡単に水が吸い込んでしまいます。



←木材本来の意匠性保護仕様

工法開発・販売元：株式会社コスモテクノロジー